


*Máquina para el corte y plegado de gasa en proceso continuo.  
Automatic cutting and folding machine in non-stop process.*

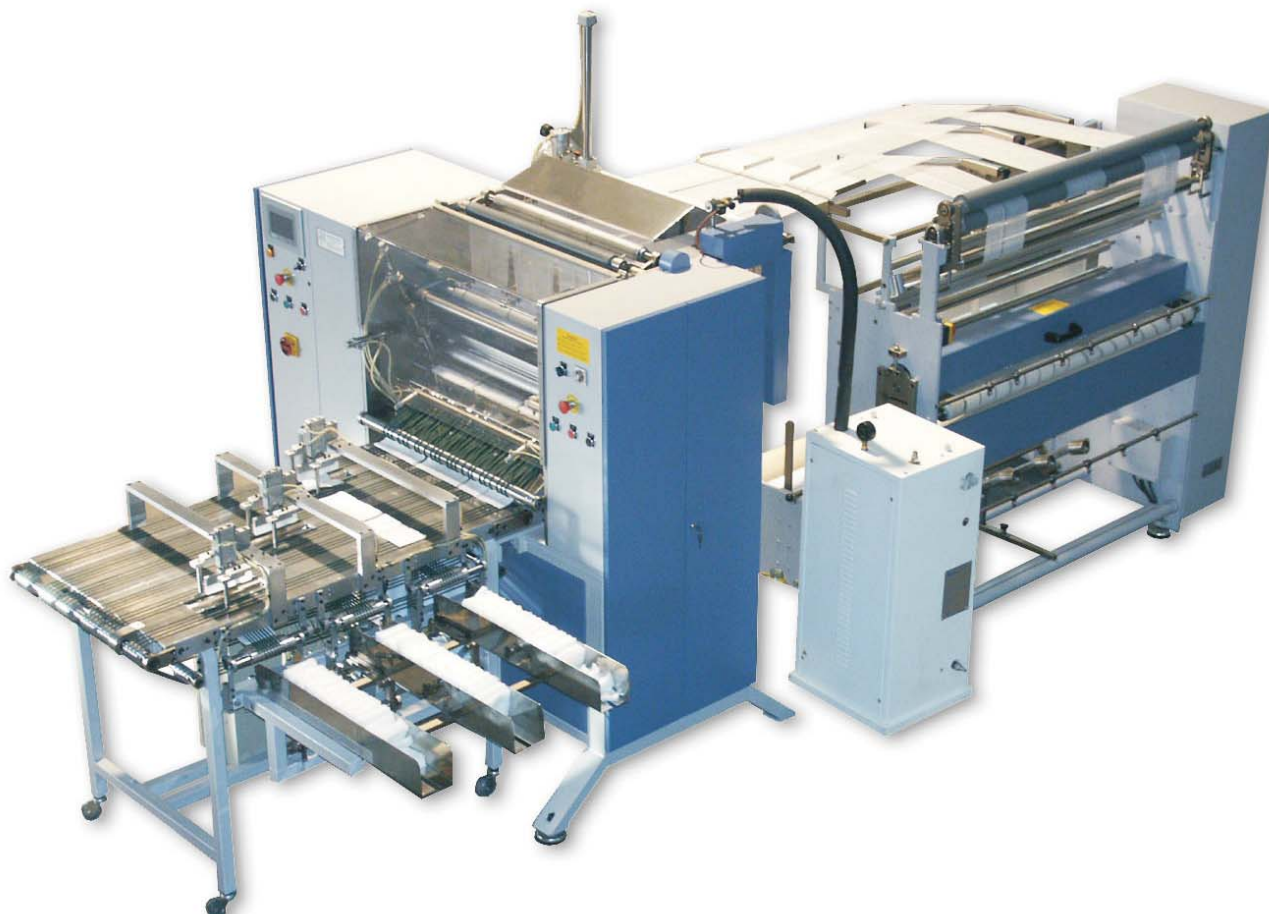

**Datos técnicos**

- Plegado de seguridad o quirúrgico (bordes escondidos).
- Procesado de cualquier tipo de tejido: telar, malla o circular.
- Alimentación por bobina de 70 a 120 cm de ancho (formato 10x10).
- Corte longitudinal mediante cuchillas circulares regulables.
- Corte transversal rotativo.
- Producción de compresas de 8 a 16 capas.
- Selección de formato de plegado mediante interfaz táctil y ajuste de los parámetros de plegado.

**Technical Data**

- Surgical folding type (hidden edges)
- Processing of any kind of fabric (knitted, weaved and circular).
- Feeding through a 70 to 120 cm wide fabric roll (10x10 cm).
- Longitudinal cutting system through circular and adjustable blades.
- Transversal rotatory cutting system.
- Production of compresses of 8 to 16 layers.
- Folding format selection and parameters' adjustment through a touchscreen interface.

- Contador para la separación por grupos.
- Sopladores controlados para el mantenimiento y limpieza de posibles restos de tejido.
- Salida vertical del producto final para su posterior ensobrado por el lateral de la máquina.
- Sensores de seguridad que detectan la interrupción de la alimentación de aire.
- Sistema de seguridad y paro general acorde a la normativa europea CE.

**Consumo de aire:** 6,26 l. por segundo.

**Consumo de vapor:** 1,5 kg.


**Potencia:** 2 motores de 1 CV (2 CV / 1,5 kW) y un motor reductor independiente de 0,33 CV

**Voltaje:** 380 Vac.

**Peso aproximado:** 1343 kg. (*varía según modelo*).

### OPCIONAL

- Sistema de vaporización.
- Sistema de soldadura de hilo de contraste RX.
- Sistema de carro móvil para guiado de la bobina y corte de los extremos.
- Kit opcional para formato 10x20.

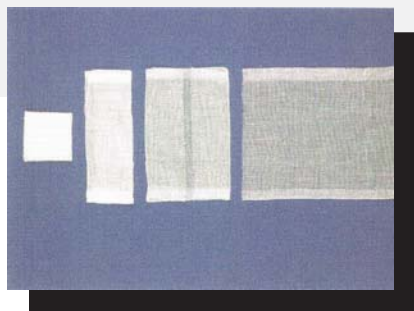

*Para obtener más información acerca de nuestros productos, contáctese con nosotros.*

*For further information about our products, please contact us.*



C./ de Valls, 95 - Pol. Industrial S. XX  
 08223 - TERRASSA (BARCELONA) - ESPAÑA  
 Tel.: (+34) 93 731 34 43 - Fax: (+34) 93 731 51 45  
 e-mail: [hnos espejo@hermanos espejo.com](mailto:hnos espejo@hermanos espejo.com)

- Counter for the separation by groups of compresses.
- Controlled air blowers for maintenance and cleaning of gauze remains.
- Vertical outlet of the compresses for the following packaging by one side of the machine.
- Security sensors for detecting any air-feeding system shutdown.
- Security system and general stop according to european regulation (EC) .

**Air consumption:** 6,26 l./s

**Steam consumption.:** 1,5 kg.

**Power:** 2 engines of 1 CV (2 CV / 1,5 kW) and one independent 0,33 CV motor.

**Voltage:** 380 Vac.

**Aprox. Weight:** 1343 kg. (*depending on the model*).

### OPTIONAL

- Steaming system.
- Yarn welding system by RX contrast.
- Movable trolley system for the guiding of the roll and edge cutting.
- Optional kit for the 10x20 folding format.

