



*Máquina para el corte y plegado de gasa en proceso continuo.
Automatic cutting and folding machine in non-stop process.*



Datos técnicos

- Permite el realizar plegado estándar (6 vías) y plegado quirúrgico (3 vías) sin necesidad de ningún kit adicional .
- Procesado de cualquier tipo de tejido: telar, malla o circular.
- Alimentación por bobina de 60 a 120 cm de ancho.
- Corte longitudinal mediante cuchillas circulares regulables.
- Corte transversal rotativo.
- Producción de compresas de 8 a 16 capas.
- Selección de formato de plegado mediante interfaz táctil y ajuste de los parámetros de plegado.

Technical Data

- Allows user to make standard folding type (6 outputs) and surgical folding type (3 outputs) without an extra kit.
- Processing of any kind of fabric (knitted, weaved and circular).
- Feeding through a 60 to 120 cm wide fabric roll .
- Longitudinal cutting system through circular and adjustable blades.
- Transversal rotatory cutting system.
- Production of compresses of 8 to 16 layers.
- Folding format selection and parameters' adjustment through a touchscreen interface.

- Contador para la separación por grupos.
- Sopladores controlados para el mantenimiento y limpieza de posibles restos de tejido.
- Salida vertical del producto final para su posterior ensobrado por el lateral de la máquina.
- Sensores de seguridad que detectan la interrupción de la alimentación de aire.
- Sistema de seguridad y paro general acorde a la normativa europea CE.

Consumo de aire: 6,26 l. por segundo.

Consumo de vapor: 1,5 kg.


Potencia: 2 motores de 1 CV (2 CV / 1,5 kW)

Voltaje: 380 Vac.

Peso aproximado: 1343 kg. (*varía según modelo*).

OPCIONAL

- Sistema de vaporización.
- Sistema de soldadura de hilo de contraste RX.
- Sistema de carro móvil para guiado de la bobina y corte de los extremos.

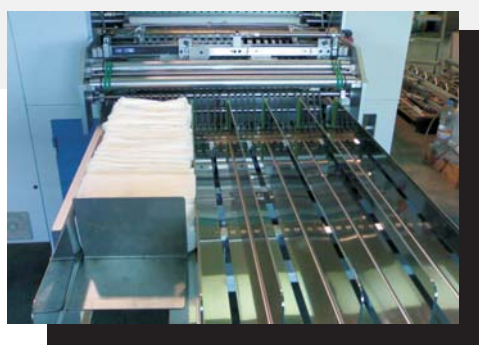

Para obtener más información acerca de nuestros productos, contáctese con nosotros.

For further information about our products, please contact us.



C./ de Valls, 95 - Pol. Industrial S. XX
 08223 - TERRASSA (BARCELONA) - ESPAÑA
 Tel.: (+34) 93 731 34 43 - Fax: (+34) 93 731 51 45
 e-mail: hnos espejo@hermanos espejo.com

- Counter for the separation by groups of compresses.
- Controlled air blowers for maintenance and cleaning of gauze remains.
- Vertical outlet of the compresses for the following packaging by one side of the machine.
- Security sensors for detecting any air-feeding system shutdown.
- Security system and general stop according to european regulation (EC) .

Air consumption: 6,26 l./s

Steam consumption.: 1,5 kg.

Power: 2 engines of 1 CV (2 CV / 1,5 kW)

Voltage: 380 Vac.

Aprox. Weight: 1343 kg. (*depending on the model*).

OPTIONAL

- Steaming system.
- Yarn welding system by RX contrast.
- Movable trolley system for the guiding of the roll and edge cutting.

